




GEA Aseptomag Ventilzubehör – Konfigurationsschlüssel

T.VIS® Rückmeldesystem

T.VIS® Rückmeldesystem

T.VIS® Rückmeldesysteme entsprechen standardmässig der Schutzart IP66
 Gehäuseteile werden standardmässig aus dem Werkstoff PA12/L gefertigt
Bestellbeispiel: TM1. R 2 B A M A /43 /67 (T.VIS nach Schutzart IP67)

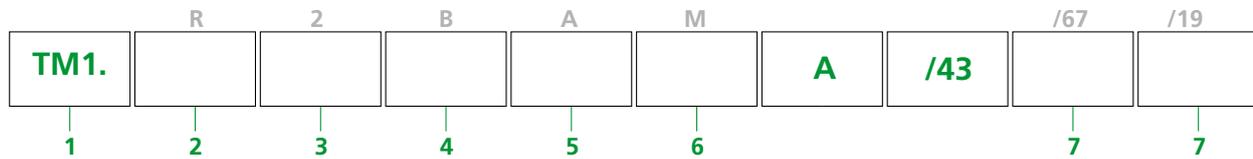

1.

Typ

TM1.

T.VIS® mit mechanischem Setup

2.

Pilotventile

N

Ohne Pilotventil

R

1 Pilotventil, vorbereitet für 2. und 3. Pilotventil

I

2 Pilotventile, vorbereitet für 3. Pilotventil

L

3 Pilotventile

3.

Rückmeldungen

2

2 Rückmeldungen

3

2 Rückmeldungen +1 Initiator extern (inkl. Kabeldose)

4.

Art der Anschaltung

B

24 V DC, 3-Draht, PNP (→ weiter zu Punkt 6)

N

24 V DC, 3-Draht, NPN (→ weiter zu Punkt 6)

C

48 - 130 V AC (→ weiter zu Punkt 6)

A

AS-Interface Bus (→ weiter zu Punkt 6.1)

D

DeviceNet (→ weiter zu Punkt 6.2)

5.

Spezifikation Pilotventil(e)

O

Rückmeldesystem ohne Pilotventil

A

24 V DC, 0.85 W

6. Anschlüsse Steuerluft / Stromkabel zu Anschaltung 24 V DC , 48–130 V AC

M	Metrische Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6 mm Kabelverschraubung M20 x 1.5 für Stromkabel	
Z	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm Kabelverschraubung 0.5" NPT für Stromkabel	
J	Metrische Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6 mm 5-poliger Stecker für Stromkabel (A-codiert)	
P	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm 5-poliger Stecker für Stromkabel (A-codiert)	
B	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm Stecker Brad Harrison BSP 5-pin für Stromkabel	
C	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm Stecker Brad Harrison BSP 4-pin für Stromkabel	

6.1 Anschlüsse Steuerluft / Datenkabel zu Anschaltung mit AS-i

A	Metrische Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6 mm Anschliessbar mit Kabel und Verschraubung M20 x 1.5 für Datenaustausch	
S	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm Anschliessbar mit Kabel und Verschraubung M20 x 1.5 für Datenaustausch	
L	Metrische Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6 mm 2-poliger Stecker für Datenkabel (A-codiert)	
U	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm 2-poliger Stecker für Datenkabel (A-codiert)	

6.2 Anschlüsse Steuerluft / Datenkabel zu Anschaltung mit DeviceNet

D	Metrische Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6 mm 5-poliger Stecker für Datenkabel (A-codiert)	
K	Zöllige Luftanschlüsse für Schlauch mit Aussen-ø 6.35 mm 5-poliger Stecker für Datenkabel (A-codiert)	

7. Optionen

/67	Schutzart IP 67
/19	Abluftdrossel zur Regulierung des Ventilschliessverhaltens

8.

Zubehör

- NOT-Element
- Feindruckregler
- 5-polige Kabeldose zu den Anschlussarten (Abschnitte 6 -6.2) J, P, L, U, D, K

**Möchten Sie direkt bestellen
oder zuerst ein Angebot
erhalten?**

- Bestellung
- Angebot

So erreichen Sie uns:

 +41 (0)34 426 29 29

 +41 (0)34 426 29 28

 sales.aseptomag@gea.com